

ACTION MOBIL

SPEZIALFAHRZEUGE FÜR FERNREISEN, EXPEDITION UND WISSENSCHAFT

Im Kundenauftrag zu verkaufen:

ACTION MOBIL-Fernreisefahrzeug GLOBECRUISER 6500

Erstzulassung: 2009

Laufleistung aktuell ca.: 150.000 km

Preis: VB € 395.000,--



Die Fotos zeigen das Fahrzeug im Auslieferungszustand. Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

















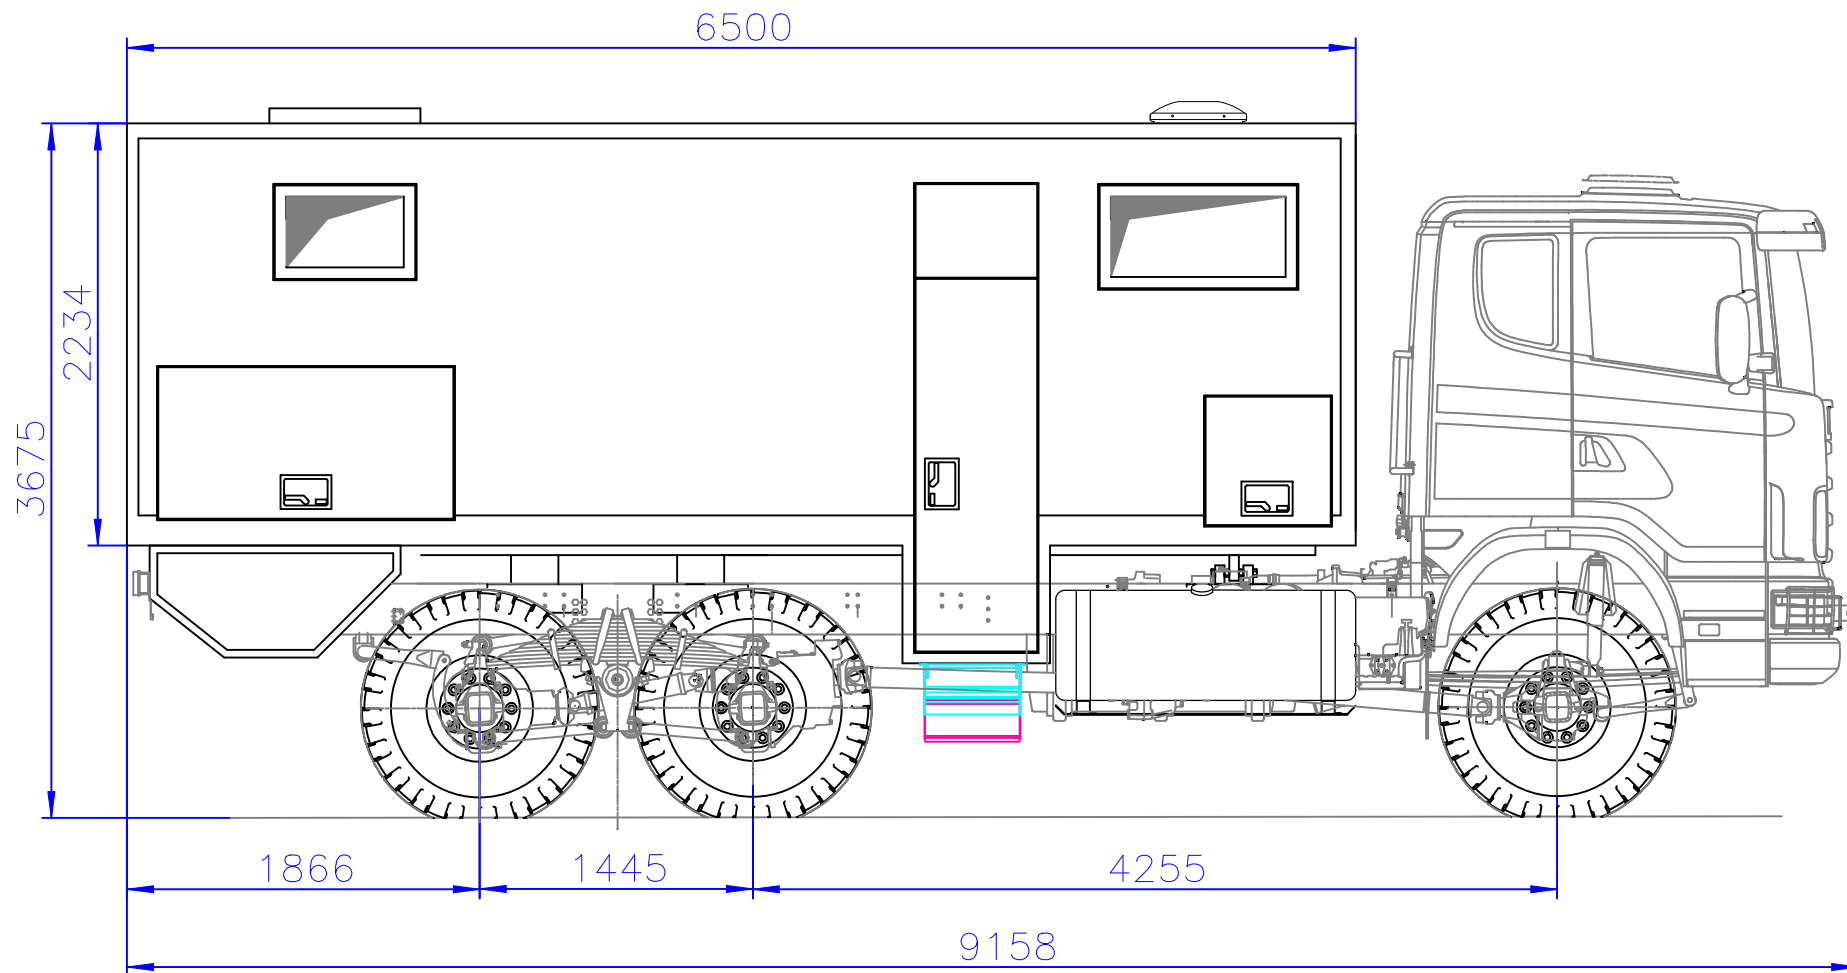

Projekt GLOBECRUISER 6500		
Bauteil Außenseite		
Ansicht rechte Außenansicht		
Maßstab 1:40	Index:	0 (11.08.2008)
		Pos. S2a

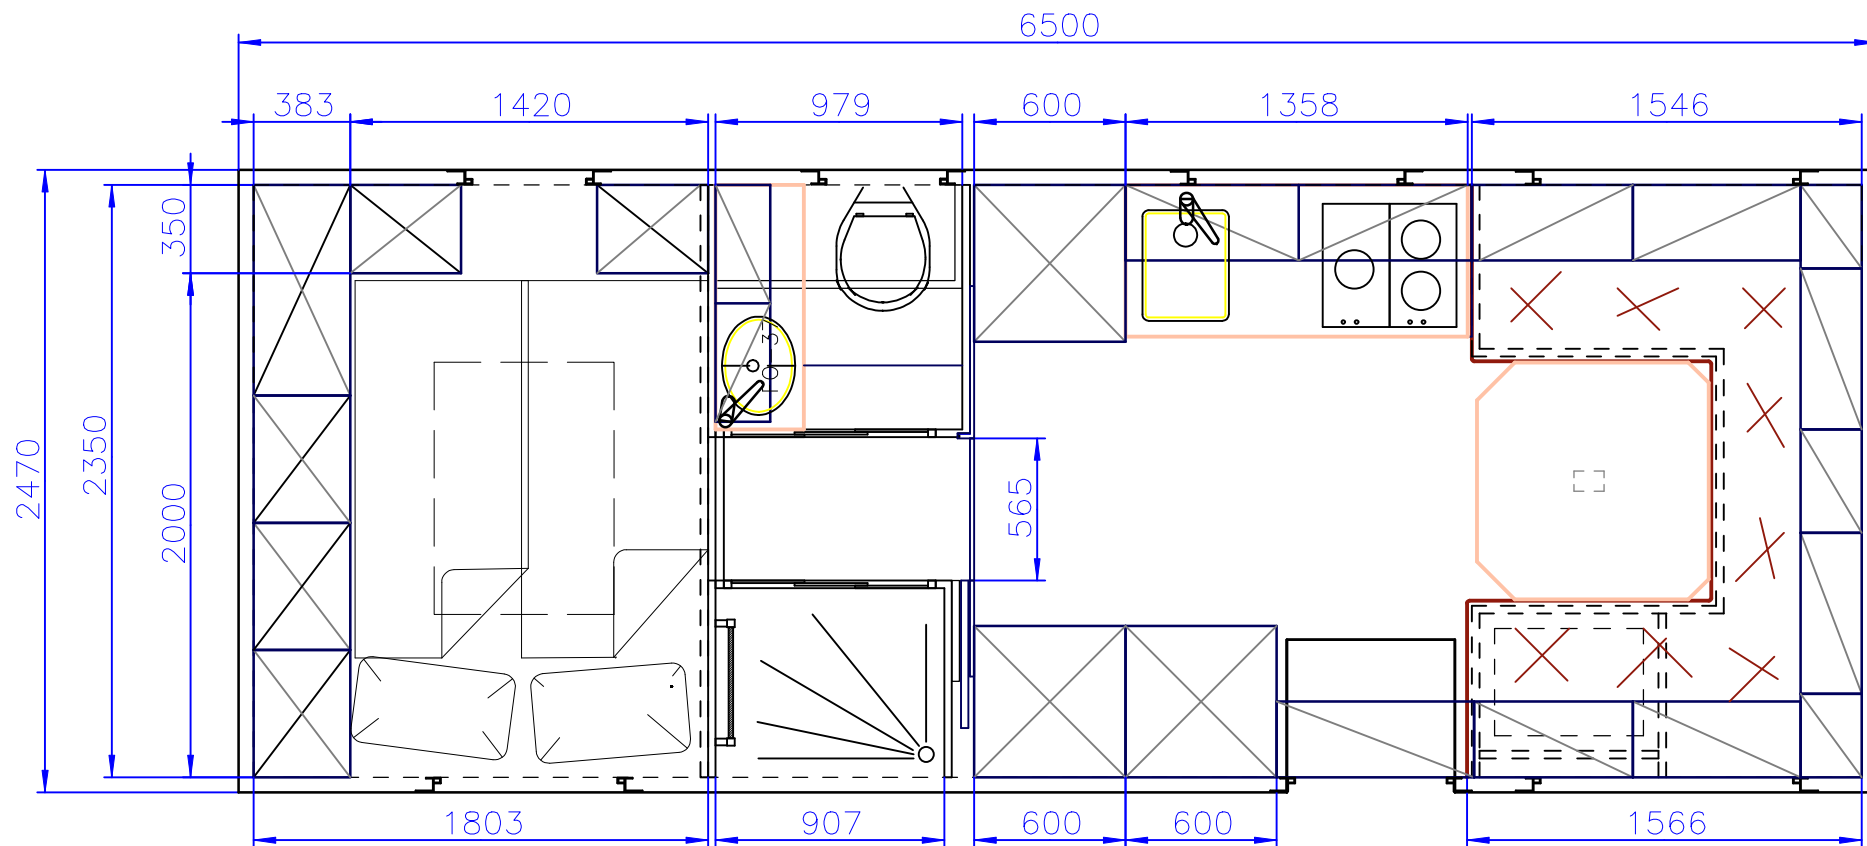

Projekt GLOBE CRUISER 6500			
Bauteil Kabinenausstattung			
Ansicht Grundriß			
Maßstab 1:30	Index:	0 (11.08.2008)	Pos. S2

Allgemeine Informationen			
VIN-Code	XLER6X60005221701	Werksgarantie, gültig bis	2010-09-15
Lieferdatum	2009-09-15	Rechnungsdatum	2008-12-15
Montagedatum	2008-11-11	Aktueller Distributor, Land	FR
Original-Distributor, Nummer	61022	Örtlicher Händler, Nummer	
Nummer des aktuellen Distributors	61022	Fahrzeugtyp	Sattelzugmaschine mit Auflieger
Aufbau	Koffer/Kastenaufbau	Einsatzart	Fernverkehr
Gesamtgewicht	29	Bestellnummer	0477432
Bestelltyp	S	Liefermodus	CBU
Status	To enduser	POP-ID	
Erweiterte Verpflichtung		Garantieverlängerung, gültig ab	
Garantieverlängerung, gültig bis			

00 Allgemeines			
Status Zusammenbau	Vollständig zusammengebaut	Produktklasse	Lkw
Entwicklungsstand	5	Radkonfiguration	6x6
Vorderradantrieb	Ja	Radstand	4255 mm
Lenkradstellung	LHD, links	Fahrgestellbreite	2600 mm
Fahrgestellanpassung	B, Standard	Lkw-Modell	R
Einsatzart	C	Einsatzklasse	H
Fahrgestellhöhe	H, Hoch	Sprache der Betriebsanleitung	Französisch
Benutzerhandb. in zus. Sprache	Ohne	Schildsprache	Französisch
Gewicht Vorderachse, techn.	8500 kg	Doppelachslast, technisch	26000 kg
Gesamtgewicht	34500 kg	Technical max axle weight 1st	8500 kg
Technische Achslast der 2. Achse	13000 kg	Technische Achslast der 3. Achse	13000 kg
Max. zulässiger Achsdruck, 1. Achse	7100 kg	Max. zulässiger Achsdruck, 2. Achse	10500 kg
Max. zulässiger Achsdruck, 3. Achse	10500 kg	Zulässiges Gesamtgewicht des Fahrzeugs	26000 kg
Zulässiges Gesamt-Zuggewicht für Fahrzeugkombinati	29500 kg	Vorbereitung für Toll Collect	Ohne

01 Motor			
Hubraum	12	Motortyp, Fahrzeug	DT12 12 /420 hk
Motortyp, Symbol	DT12 12 L01	Jetzige Seriennr.	6410132
Ursprüngliche Seriennr.	6410132	EGR- system	Mit
EGR-Kühlung	1-stufig	Abgasstufe	Euro 4
Motorregelungssystem	S6	NOx-Kontrolle	Mit
Drehmomentsenkung NOx-kontrolle	Mit	Nebenantrieb Motor, vorbereitet.	Mit
Nebenabtrieb ED, elektrische Vorbereitung	Ohne	PTO ED-Steuerung	Ohne
Lufteinlaß	Hinte, Hoch	Luftfilter, Sicherheitselement	Ohne
Schalldämmung	82 dBA acc to 70/157/EEC	Schallabschirmung, Motor	Ohne
Kurbelgehäuseentlüftung	Offen	Kurbelgehäuseentlüftung. Frostschutzmittel	Ohne
Ölstandsensor, Motor	Ohne	Ölwannenmaterial	Aluminium

02 Kühlsystem			
Lüftersteuerung	Elektrisch	Lüfter, Durchmesser	750 mm
Lüfter, Übersetzung	1:1	Anzahl der Lüfterflügel	11
Hohe Kühlmitteltemperatur	105 C	Temperaturregler	83°

03 Kraftstoff- Und Abgassystem			
Kraftstoff	Dieselmotorkraftstoff	Einspritzanlage	HPI
Kraftstoffbehälter	Rechte Seite	Kraftstoffmenge rechts	300 litres
Kraftstoffmenge links	Ohne	Kraftstoffbehälter, Ausschnitt	Normal
Material Kraftstoffbehälter	Stahl	Selective Catalytic Reduction	Ohne
AdBlue-Behälter	Ohne	Kraftstoffvorwärmer	Ohne
Einbaulage Kraftstofftank	Normal	Deckel Kraftstoffbehälter	Ohne Sicherheitsventil
Kraftstofffilter am Fahrgestell	Ohne	Auslaßkanal, Richtung	Nach hinten
Schalldämpfer, Ausführung	Zylindrisch	Hitzeabdeckung für Auspuffschalldämpfer	Normal
Partikelfilter (PMFC)	Ohne		

04 Kupplung			
Reibkupplung	K432 20	Kupplungsverschleißschutz	Ohne
Kupplungsüberwachung	Ohne	Drehmomentwandler	Ohne

05 Getriebe			
Getriebe	GRS905R	Jetzige Seriennr.	1029134
Ursprüngliche Seriennr.	1029134	Opticruise	Mit
Overdrive	Ohne	Ecocruise	Ohne
Beschleunigungsregelung	Ohne	Kickdown-Signal	Mit
Getriebesteuerung elektronisch	Opticruise	Getriebetyp	Mit Range und Split
Wählhebelposition	Lenkrad	Getriebesensor konstant	8,897
Getriebeölkühlung	Ohne	PTO EG seitlich	Ohne
PTO EG, Anzahl der Anschlüsse seitlich	Ohne	PTO EG hinten	EG650P
PTO EG, Anzahl der Anschlüsse hinten	1	PTO EG, Anzahl der Anschlüsse	1
Nebenabtrieb EG, elektrische Vorbereitung	Ohne	EG-Nebenantrieb	Mit
Anschl. Kupplung, Nebenantrieb	Ohne	PTO EG-Steuerung	Mit Bedingungen
Nebenantrieb, gangunabhängig	Ohne	Gehäuse Verteilergetriebe	GT900
Nebenabtrieb Vert.getr., el. Vorb.	Ohne	Antriebsstrangs. Nebenantr., el. Vorbereitung	Ohne
Umlegbarer Schalthebel	Mit	Schallabschirmung, Getriebe	Ohne

06 Gelenkwelle			
Gelenkwellentyp	P642	Gelenkwelle	630 mm
Zwischenwellen, Anzahl	0 Stück	Rohrlänge für Gelenkwelle 2	0 mm
Antriebsw-länge Verteilergetr. - Achsgetriebe vorn	1040 mm	Antriebswellenlänge zwischen den Vorderachsen	Ohne
Gelenkwelle, Doppelachse	P520		

07 Vorderachse			
Vorderachse, Typ	AMD901	Achsgetriebe erste	RP736
Jetzige Seriennr.	2011995	Ursprüngliche Seriennr.	2011995
Vorderachsübersetzung	4,24		

08 Hinterachse			
Hinterachse, Typ	AD1501P	Ölfilter, Hinterachse	Mit
Achsgetriebe erste	RBP835	Jetzige Seriennr.	1053147
Ursprüngliche Seriennr.	1053147	Achsgetriebe zweite	RP835

Jetzige Seriennr.	1052610	Ursprüngliche Seriennr.	1052610
Hinterachsübersetzung	4,27	Differentialsperre	Mit
Achsuntersetzung hinten	Mit	Nachlaufachse, vorbereitet	Ohne

09 Naben Und Räder

Radtyp	Scheibe	Felgenmaterial Scheibenrad	Stahl
Felgendurchmesser Vorderachse	20"	Felgendurchmesser Hinterachse	20"
Felge, Durchmesser Ersatzrad	20"	Felgenbreite Vorderachse	10.00 V
Felgenbreite Hinterachse	10.00 V	Felge, mit Ersatzrad	10.00 V
Reifengröße, Vorderachse	14.00 R 20	Reifengröße, Hinterachse	14.00 R 20
Reifen, Abmessung Ersatzrad	14.00 R 20	Errechneter Reifenabrollumfang vorn	Gruppe A= 595 mm
Tyre calc. roll. radius drive	Group A= 595 mm	Reifenabrollumfang Antrieb	3828 mm
Vorderachse Reifen-Rollumfang	3776 mm	Antriebsachse Reifen-Rollumfang	3776 mm
Reifen, Zulieferer Vorderachse	Michelin	Reifen, Zulieferer Hinterachse	Michelin
Reifen, Zulieferer Ersatzrad	Michelin	Reifen, Profil Vorderachse	XZL
Reifen, Profil Hinterachse	XZL	Reifen, Profil Ersatzrad	XZL Michelin
Reifen, Lastindex Vorderachse	160	Reifen, Lastindex Hinterachse	160
Reifen, Lastindex Ersatzrad	160	Reifendrucküberwachung	Ohne

10 Bremsen

Weißrauchbegrenzer	Mit	Radbremse	Trommel
Bremsregelung	Pneumatisch	Hill hold	Ohne
Bremskategorie	AB	Einst., Bremsgestängenachst.	Automatisch
Bremsbackenbreite, Vorderachse	203 mm (8")	Bremsbackenbreite, Hinterachse	254 mm (10")
Bremszylindertyp vorn 1	Membran + Feder	Fläche Bremszylinder vorn 1	24 in²
Bremszylindertyp hinten 1	Membran + Feder	Fläche Bremszylinder hinten 1	24 in²
Bremszylindertyp hinten 2	Membran + Feder	Fläche Bremszylinder hinten 2	24 in²
Hersteller Bremsbacke	MM Scania MM	Anti-Vibr.set i. Bremszyl.	Ohne
Antriebsschlupf-Regelung	Mit	Anti-Blockier-System (ABS)	Mit
ABS-/EBS-System	6S/6M	Bremsregelung	ABS_E
Druckluftsteuerungssystem	Druckluftsystem	Kompressorfabrikat	Knorr 600
Sperrventil, Feststellbremse	Ohne	Lasterkennung	Mit
Stecker Anhängerbremse	Ohne	Halter, Anhängerstecker	Ohne
Stecker Anhängerbremse	Ohne	Abgasbremse	Mit
Steuerung Abgasbremse	Manuell und automatisch	Retarder	Scania
Retardersystem	RETscania1	Feststellbremse vorn lösen	Ohne

11 Rahmen

Rahmen, Typ	F958	Rahmenmaterial, Streckgrenze	500 N / mm²
Fahrgestellfarbe	Sub grey	Breite am Fahrgestell vorn	1020 mm
Breite am Fahrgestell vorn	1020 mm	Maß JE	2170 mm
Lochbild für Aufbau	Basisprofil	Rahmen, Seitenträger hinten	V
Abschleppvorrichtung	Ohne	Stoßfänger, vorstehend	Mit
FUP-Bestimmung	Ohne	Zusatzstrebe des Unterfahrschutzes vorn	Ohne
Unterfahrbalken gem. AR-Vorschriften	Ohne	Seitenschutz	Ohne

12 Federung

Radaufhängung vorn	Blatt	Blattfeder Typ vorn	Parabolisch
Blattfedern Radaufh. vorn	3x29	Stoßdämpfer V-Achse Schwerlast	Mit

Stoßdämpfer Pos 1. V-Achse	Nach vorn	Radaufhängung hinten	Blatt
Blattfederungstyp hinten	Mehrblatt	Blattfedern Radaufh. hinten	12x20/90
Doppelachse, Typ	BT300I	Doppelachsabstand	1445 mm
Stabilisator vorn	Massiv	Stabilisator vorn	Normale Steifigkeit
Stabilisator, Hinterachse	Mit		

13 Lenkung

Servolenkgetriebe	TAS 86	Jetzige Seriennr.	500719
Übersetzungsverhält. Lenkgetr.	18,6:1	Lenkung	2-Kreis
Lenkkraftanforderungen 70/311 92/62EEC	Ja	Airbag im Lenkrad	Ohne
Lenkradausführung	Normal	Verstellbares Lenkrad	Mit
Alcolock	Ohne	Wegfahrsperre	Mit

14 Motorregelung

Geschwindigkeitsbegrenzer	Mit	Geschwindigkeitsbegrenzung	85 km/h
Geschwindigkeitsbegrenzer 2, Schalter	Ohne	Geschwindigkeitsbegrenzung zweite	Ohne
Geschwindigkeitsbegrenzer 3	Ohne		

16 Elektrosystem

Ladestrom Generator	100 A	Batterie	180 Ah
Batterieverteilerbox, Ausführung	140Ah-180Ah	Batterieauptschalter	Service
Betätigung des Batterietrennschalters	Doppelwirkend auf der li Rahmenseite	Hauptscheinwerfertyp	H4
Scheinwerfer Asymmetrie	Rechts	Visibility-System-Umgebung	2
Hauptscheinwerferschutz	Mit	Hauptscheinwerfer, Waschanlage	Ohne
Scheinwerfer, hohe Anordnung	Ohne	Leuchtweitenregulierung	Ohne
Anordnung der Rückleuchten	Auf der Konsole	Kombinationsleuchte	7-Kammern
Rücklichtkabel, Länge	Ohne Verlängerung	Seitliche Begrenzungsleuchten	Vorübergehend befestigt
Zus. Scheinwerfer in der Sonnenblende	Mit	Weitstrahler im Stoßfänger	Ohne
Tagfahrlicht	Ohne	Positionsleuchten hinten	Weiß
Rückstrahler hinten gem. ECE-R70	Ohne	Nebelscheinwerfer vorn	Ohne
Nebelschlussleuchte	Mit	Rückfahrschein	Mit
Arbeitsbeleuchtung	Ohne	Rundumleuchte	Ohne
Signalhorn	Druckluft	Rückwärtsgangwarner	Ohne
Bremsdrucklampe, Test	Ohne	Stecker elektr. Verb., Anh.	Ohne
Elektrische Motorheizung	Ohne	ADR Typenfahrzeugbezeichnung	Ohne
Verkabelung von ADR-Typ	Ohne	Masseanschl. elektr. Kompon.	Fahrgestell an Masse gelegt
Abstandssensor-System	Ohne	BWS (Body Work System)	Ohne
Fernstart des Motors	Ohne	Kabelstrang f. Ladebordwand	Ohne
Kabel h, zusätzliche Schalter	Ohne	Kabelbaum für Aufbau	Ohne
Kabelbaum für Aufbau Rahmen	Ohne	Kabelbaum für Aufbau Dach	Ohne
Batterieanschluss Aufbau	Ohne		

17 Instrumente

Fahrtenschreiber	Digital	Kombiinstrument	Basisvariante km/h
Geschwindigkeitsregelung, Knöpfe	Lenkrad	Adaptive Geschwindigkeitsregelung	Ohne
Sprachdatei SW	Mehrere Sprachen	Instrumententafel	Lang, gewölbt
Instrumententafel auf Beifahrerseite	Mit Abdeckung	Aufbauinformationen im ICL	Ohne

18 Fahrerhaus			
Fahrerhaustyp	CR	Fahrerhauslänge	19 dm
Dachhöhe	Normal	Fahrerhaus, Sonderausführung	Ohne
Jetzige Seriennr.	5221701	Ursprüngliche Seriennr.	5221701
Fahrerhausfarbe	White Ivory	Klarlack	Ohne
Grill Farbe	Grau, 1537563	Einstieg vorn, klappbar	Ohne
Leiter	Ohne	Windschutzscheibe	Nicht getönt
Fenster, Fahrerhaus hinten	Ohne	Seitenfenster	Ohne
Türfenster	Einfachglas	Fensterheber Tür	Elektrisch Fahrer+Beif.seite
Sonnenblende innen	Fahrerseite	Türblech	Textil
Klimaanlage	Mit	Zusatzheizung	Ohne
Bedienelemente für Heizung/Lüftung/Klima	Automatisch	HVAC system configuration	Ausgabe 2
Fahrerhausanschluß 230V	Ohne	Fahrerhausfederung	4-punkt, Luftgefedert
Kippen des Fahrerhauses	Mechanisch	Dachluke	Manuell
Moskitonetz im Dach	Ohne	Zentralverriegelung und Alarmsystem	Manuelle Zentralverriegelung
Anzahl Schlüssel/Fernbedienungen	Zwei	Dachreling	Ohne
Dachgespäckträger	Ohne	Luftlenker	Ohne
Verlängerter Seitenwindabweiser	Ohne	Armlehne, Fahrer	Ohne
Sitzkategorie, Fahrerseite	Mittel	Einstellbarer Stoßdämpfer	Mit
Sitzbezug, Fahrer	Verlours	Heizelement, Fahrer	Ohne
Seating equipment, passenger	Sitz	Sitzkategorie, Beifahrerseite	Mittel
Armlehne, Mitfahrer	Ohne	Einstellbarer Stoßdämpfer	Ohne
Sitzbezug, Mitfahrer	Verlours	Heizelement, Mitfahrer	Ohne
Bett	Unten	Mitfahrsitzbank	Ohne
Liegensicherheitsnetz	Mit	Radio	Ausrüstung (12V)
Informationsschalter	Lenkrad	Funk-Kommunikation FFU	Ausgerüstet
Mobiltelefon, Vorbereitung	Ohne	12V Anschluß in der Instrumententafel	Mit
Komm.-Radio	Ausgerüstet	Horn, Druckluft	Ohne
Spritzschutz vorn	Mit	Vorderer Kotflügel, Ausführung	Geteilt
Volumgutkotflügel vorn	Ohne	Kotflügel hinten	Ohne
Spritzschutz gemäß 91/226/EEC	Nein	Radhaus	Groß
Warnsignal Sicherheitsgurt	Lampen und Audiosignale	Rote Sicherheitsgurte	Ohne
Gurtstraffer	Ohne	Spiegeltyp	Mit Luftlenker
Innenspiegel vorn	Mit	Rückspiegel, beheizt	Mit
Außenspiegel Fahrerseite	Sphärisch EC2003/97	Rückspiegel Beifahrerseite	Sphärisch EC2003/97
El. verstellbarer Spiegel	Beifahrer- + Fahrerseite	Nahsichtspiegel	Mit
Weitwinkelspiegel	Fahrer- u. Beifahrerseite	Außenstaufach	Ohne
Staufach, Klappe	Mit	Rückwand-Stauraum	Ohne

19 Zusatzausrüstung			
Sattelkupplung	Ohne	Halter für Frontausrüstung	Ohne
Automat. Zentralschmier. (ACL)	Ohne	Zugvorrichtungsträger	Mit
Zugvorrichtungsträger-Ausführung	Unterhalb angebaut	Maß JA	2510 mm
Anhängerkupplung	Ohne	Stecker elektr. Verb., Anh.	Ohne
Seitenschürzen	Ohne	Rettungsausr., o. Feuerlöscher	Normal
Reifenfüllschlauch	Ohne	Ersatzradträger	Ohne
Feuerlöscher	Ohne		

20 Tragende Aufbauten

Karosserieanpassung	Ohne	Steuerventil Kipperaufbau, vor	Ohne
Halter für vorderen Hydraulikzylinder des Kippers	Ohne	Ladebordwand	Ohne
Abschleppkupplung	Ohne	Wechselpritschenfahrzeug	Nein
Trittstufe für Müllfahrzeuge	Ohne		

SOPS-Datei und Änderungen

SOPS-Status	Verfügbar für Änderung	SOPS-Version	11	Erstellungsdatum der SOPS-Datei	2014-01-30
S-Bestellnummer	456280	FFU-Nummer	356613		
Örtliche Modifikation	Tachograph: Without Tachograph system: Without Drive tyre rolling circumferenc: 3620 mm Front axle tyre rolling circumference: 3620 mm Tachograph: Without				

Zertifikate

Air tanks 04-202-028	Air tanks 04-202-029	Air tanks 12 202 03 12 9006 028	Air tanks LR 0057/2
Air tanks LR 0057/4	Anti-theft e4*74/61*95/56*0211*02	Brakes E4-13R-100818 EXT.02	Brakes e4*71/320*2002/78*1741*06
Cab strength E4-29RC-020015 EXT.00	Cab strength E4-29RC-020017 EXT.00	Cab strength T071FH EXT.12	Cab strength T129FH
Coupling devices e4*94/20*94/20*1249*08	EMC e4*72/245*2006/28*0820*08	Emission e4*2005/55*2006/81C*0093*00	External projections e4*92/114*92/114*0039*07
Fuel tanks e4*70/221*2006/20*0417*08	Heating system e4*2001/56*2006/119*0092*12	Noise e4*70/157*1999/101*1553*02	Noise e4*70/157*1999/101*1553*03
Noise e4*70/157*2007/34*1848*02	Noise e4*70/157*2007/34*1891*00	Power e4*80/1269*1999/99*1124*00	Rear underrun protection e4*70/221*2000/8*0410*03
Rear view mirrors e4*2003/97*2005/27*2500*01	Registration plate space e4*70/222*70/222*0135*01	Safety belt anchorages e4*76/115*2005/41*0228*07	Safety belts e4*77/541*2005/40*0176*05
Safety glazing e4*92/22*2001/92*0120*02	Seats e4*74/408*2005/39*0216*07	Signal horn E4-28R-000094 EXT.02	Signal horn e4*70/388*87/354*0141*02
Smoke e4*72/306*2005/21*0737*00	Speedlimiter e4*92/94*92/94*0073*01	Speedometer E4-39R-000085 EXT.03	Speedometer e4*75/443*97/39*0170*09
Steering e4*70/311*1999/7*0303*06	Steering e4*70/311*1999/7*0322*02	Symbols e4*78/316*94/53*0140*02	Tachograph -e5-0002-
Towing devices e4*77/389*96/64*0137*03	Type plate e4*76/114*87/354*0151*03	Tyres e4*92/23*2005/11*0131*11	

ACTION MOBIL Doppel-3-Punktlagerung, 6x6

Reifendruckregelanlage 6x6.

Reifendruckregelsystem RDS zur gleichzeitigen und schnellen Luftdruckeinstellung aller Reifen (oder achsweise) bei stehendem Fahrzeug. Anschluß an fahrzeugeigene Druckluftanlage über Nebenverbraucherkreis. Die Druckluftkupplungen werden auf die serienmäßigen Luftventile montiert. Montage der Spezialkupplungen auf die vorbereiteten Serienventile. Montage und Anschluß der Regeleinheit und der Schlauchboxen. Im Bedarfsfalle werden die Schlauchboxen gegen Steinschlag geschützt mit Verkleidungen aus Aluminium-Riffelblech. Für 3-achsiges, einzelbereiftes Fahrzeug.

Dieseltankanlage Aluminium 680 Liter

ACTION MOBIL Rohkabine, 6.500x2.470mm

ACTION MOBIL Rohkabine, Kabinenmaße aussen: 6.500 mm x 2.470 mm, Innenhöhe nach Wunsch, hier: 1.950 mm. (1.900 mm bei Verwendung einer Fußbodenheizung). Kabinenkonstruktion: selbsttragendes, rahmenloses Sandwich, druckverpreßt. Wandstärke überall 61 mm, Bodenplatte 105 mm. GfK-Deckschichten innen 2 mm und außen 3 mm GfK-Gewebeverstärkung(Rückwand bei Verstärkung abweichend aufgebaut). Isolationsschaum: Hartschaum, Raumgewicht 50 kg/m³. K-Wert (60 mm): 0,37 kcal/m²/h/°C. Nahtlose Kantenverklebung mit 3 mm GfK-Formteilen (Schenkellänge 120/60 und 90/90 mm außen sowie 40/40 mm innen) und Randleisten. Bei statisch hochbelasteten Punkten und in der Bodenplatte sind Verstärkungseinlagen verpreßt. Die Kabine wird in Einzelanfertigung nach Maß zugeschnitten und in Handarbeit montiert. Alle Profilleisten werden zusätzlich mit hochfester Dichtungsmasse abgezogen. Zusätzliche Eckverstärkungen aus 3 mm GfK. Der Materialaufbau der GfK-Sandwichpaneele bedeutet eine optimale Kombination aus Gewicht und Stabilität des Aufbaus.

Taillierung der Seitenwände

Taillierung der Seitenwände. Hierdurch wird die Kabine im Dachbereich schmaler und eine gefälligere Optik wird erreicht.

Abgesenkter Einstiegsbereich

Abgesenkter Einstiegsbereich mit integrierter 2-teiliger ACTION MOBIL-Einstiegstüre. Ausführung mit doppelten GfK-Stufenzargen. Abdichtung mit PVC-Doppellippendichtung. 3-Punktverriegelung mit massivem Treibstangenschloss. Hochwertiger Sicherheitsschließzylinder mit integriertem Staubschutz im Einschlüsselsystem mit Sicherungsschein.

elektrische Einstiegsleiter (2-stufig),

elektrische Einstiegsleiter (2-stufig), montiert unter dem Einstiegsbereich. Fährt automatisch ein bei Anlassen des Fahrzeugmotors. Abnehmbar durch wasserdichte Kupplung und Schnellverschlüssen (bei Einsatz in extremem Gelände)

ACTION MOBIL-Dachausstiegsklappe

ACTION MOBIL-Dachausstiegsklappe aus GfK- Vollsandwich, inkl. Moskitorollo. Kältebrückenfrei, hochisoliert und begehbar. Größe 100 x 80 cm über dem Bett.

ACTION MOBIL-Ausstellfenster 450x450mm.

ACTION MOBIL-Ausstellfenster. Flügelgröße 450 x 450 mm. Eigenkonstruktion mit kältebrückenfreiem Rahmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GfK). Doppelverglaste Hartglas-Verbundscheibe. Durchwurfhemmend. Karosseriebündiger Einbau mit umlaufender Hohlprofildichtung, massive Verschlüsse und Aussteller sowie Edelstahlscharnier. Inkl. Fliegenschutzrollo und alubedampftes, isolierendes Sichtschutzrollo.

ACTION MOBIL-Ausstellfenster 800x450mm.

ACTION MOBIL-Ausstellfenster. Flügelgröße 800 x 450 mm. Eigenkonstruktion mit kältebrückenfreiem Rahmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GfK). Doppelverglaste Hartglas-Verbundscheibe. Durchwurfhemmend. Karosseriebündiger Einbau mit umlaufender Hohlprofildichtung, massive Verschlüsse und Aussteller sowie Edelstahlscharnier. Inkl. Fliegenschutzrollo und alubedampftes, isolierendes Sichtschutzrollo.

ACTION MOBIL-Ausstellfenster 1000x450mm.

ACTION MOBIL-Ausstellfenster. Flügelgröße 1000 x 450 mm. Eigenkonstruktion mit kältebrückenfreiem Rahmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GfK). Doppelverglaste Hartglas-Verbundscheibe. Durchwurfhemmend. Karosseriebündiger Einbau mit umlaufender Hohlprofildichtung, massive Verschlüsse und Aussteller sowie Edelstahlscharnier. Inkl. Fliegenschutzrollo und alubedampftes, isolierendes Sichtschutzrollo.

ACTION MOBIL-Ausstellfenster 700x450mm.

ACTION MOBIL-Ausstellfenster. Flügelgröße 700 x 450 mm. Eigenkonstruktion mit kältebrückenfreiem Rahmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GfK). Doppelverglaste Hartglas-Verbundscheibe. Durchwurfhemmend. Karosseriebündiger Einbau mit umlaufender Hohlprofildichtung, massive Verschlüsse und Aussteller sowie Edelstahlscharnier. Inkl. Fliegenschutzrollo und alubedampftes, isolierendes Sichtschutzrollo.

Moskitorollo/Verdunklung

Aufpreis für Moskitorollo/Verdunklung mit Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium, optimalem Schutz gegen Moskitos. Netz in schwarz, dadurch nahezu unsichtbar. Einhandbedienung. Hi-end Rollo als Alternative zum bisherigen Standardrollo in Campingqualität

Dachlüfter 24V,

Lesitung 850m³/h. Geeignet für Be- und Entlüftung. Inkl. stufenlose Geschwindigkeitsregelung.

Einbau Dachventilator

Einbau und elektrische Installation des Dachventilators.

Decksluke 420x420mm.

Decksluke aus dem Yachtbereich, Scheibe braun getönt. Rahmen aus eloxiertem Aluminium, stufenlos bis zu 180° zu öffnen, ca. 420 x 420 mm, getönt. Inkl. Einbau.

Moskitogitter 420x420mm.

Moskitogitter passend zu Decksluke 420 x 420 mm.

U- Sitzgruppe 1.600x2.350 mm

Komplette Abdeckung der Bodenmulde der erhöht montierten Sitzgruppe unter dem Tisch mit hochwertigen Siebdruckplatten. Inkl. Klappdeckel zur Nutzung des Stauraumes unter dem Tisch. Unterkonstruktion als Vorbereitung für die stabile Montage des Tischgestelles.

Polsterung U-Sitzgruppe 1.600x2.350mm

Polsterung der U-Sitzgruppe mit Unterkonstruktion aus hochwertigem Kaltschaum. Vliesauflage und Bezug mit hochwertigem Möbelstoff gemäß Kollektion. Polster hinten abnehmbar bzw. links als Klappdeckel ausgeführt. Rechts fix montiert da Stauraum von aussen zugänglich. Sitzgruppe umbaubar zum Bett.

Tisch, absenkbar, Maße ca. 800 x 600 mm

Tischplatte hergestellt aus beidseitig beschichteten Stäbchenplatten mit Schichtstoff-Oberflächen und Holzumleimern nach Auswahl. Ecken angefast.

Montiert auf elektrisch absenkbarem Tischgestell.

Auflegeleisten an den Sitztruhen.

Hängeschränk 1500mm

Hängeschränk aus resopalbeschichtetem Sperrholz gemäß Kollektion., mit 3 oben angeschlagenen Türen, inkl. Pneumatik-Anschlagdämpfern.

Hängeschränk 1800mm

Hängeschränk aus resopalbeschichtetem Sperrholz gemäß Kollektion., mit 3 oben angeschlagenen Türen, inkl. Pneumatik-Anschlagdämpfern.

Schiebetür

Hergestellt aus beschichtetem Sperrholz. Beschichtung nach Wahl (Echtholzfurnier oder Resopal. Horizontale Laufrichtung. Integrierte Griffmulde an der Innen- und Aussenseite. Dient zur Abtrennung zwischen Bett und Wohnbereich.

Hängeschränk 2000mm

Hängeschränk aus resopalbeschichtetem Sperrholz gemäß Kollektion., mit 3 oben angeschlagenen Türen, inkl. Pneumatik-Anschlagdämpfern.

Matratze 2.000x700mm

Komfort-Kaltschaummatratze ,mit abnehmbarem Bezug.

A-5760 Saalfelden, Leogangerstr. 53, Tel.: +43-6582/72712-0, Fax.: -9. Bankverbindung:

Raika Saalfelden, Kto.-Nr.: 15297, BLZ 35053, SWIFT: RVSAAT2S053, FN.: 28777w, UID.:

ATU33651900

Lattenrost 2.000x700mm
Komfort-Lattenrost mit manueller Kopf- bzw. Fußteilverstellung

Küchenblock, Maße 1400 x 650 (mm)

3-Flammen-Gaskocher
mit DVGW-Zulassung, Ausführung Edelstahl, eingebaut in die
Küchenarbeitsplatte.

Gesamte Gasinstallation.

Gesamte Gasinstallation. Beinhaltet alle notwendigen Anschlüsse der
Gasflaschen, Schnellschaltblock für 3 Ausgänge, Gasschnellkupplung für
nachträglichen Anschluß z.B. eines Gaskochers für den Außengebrauch.
Inkl. aller Verschraubungen und pistenfester Montage der Gasinstallation.
Inkl. Gasprüfbescheinigung.

Montage der Gasflaschen

Montage der Gasflaschen in belüftetem und abschließbaren Stauraum.
Schlüssel gleichsperrend im Einschlüsselsystem.

Waschmaschine mit integriertem Trockner.

Miele. Aufnahme: 5 kg waschen, 2,5 kg trocknen. Wasserverbrauch: 65 l
Stromverbrauch: 3,40 kWh* für 5 kg Waschen 60°C BW und
2 x 2,5 kg Trocknen BW schranktrocken.

Geschirrspüler

Dometic Geschirrspüler für bis zu 6 Gedecke. Wasserverbrauch
Normalprogramm: 7 Liter Ausführung silber.

Elektrobackofen mit Mikrowelle.

Pistenfester Einbau von Geschirr,

Pistenfester Einbau von Geschirr, Gläser, usw., inkl. maßangefertigter
Halteelemente aus Massivholz (Geschirr usw. vom Kunden beigestellt).
Einbau in die Schubladen. Auf Wunsch sind auch maßgefertigte,
pistenfeste Halterungen aus Massivholz für Gläser, Flaschen, Pfannen,
Küchenrollen usw. gegen Aufpreis lieferbar. Verrechnet wird nach dem
tatsächlichen Aufwand.

EDELSTAHL für Arbeitsfläche inkl. Spüle 1400

Mehrpreis für die Verwendung von EDELSTAHL für die Küchenarbeitsfläche.
Inkl. Schwallrankante vorn, Wischleiste hinten sowie Spüle aus Edelstahl.

Hängeschränk 1400mm

Hängeschränk aus resopalbeschichtetem Sperrholz gemäß Kollektion., mit
3 oben angeschlagenen Türen, inkl. Pneumatik-Anschlagdämpfen.

1-flügeliger Kleiderschrank mit Kleiderstange, 2 Schubladen

1-flügeliger Kleiderschrank mit Kleiderstange und Innenfächern aus Schiffsbausperrholz, Echtholzfurniert oder resopal. Inkl. 2 Schubladen auf kugelgelagerten auszügen.

Hochschrank für Kühlschrankmontage, 3 Schubladen.

1-flügeliger Schrank, vorbereitet fuer die Montage des Kuehlschranks. Inkl. 3 Schubladen. Ueber dem Kuehlschrank eine Moebelklappe. Hergestellt aus Schiffsbausperrholz, Echtholzfurniert oder resopal.

Safe

Dokumentensafe, ca. 31 x 22 x 17 cm, fest mit Kabinenkörper verbunden. Montageort nach Absprache mit dem Kunden.

Möbeltür für Elektropanel.

Möbeltür als Vorbereitung zur Aufnahme der Kontroll- und Bedienungselemente. Integriert in Kleiderschrank zwischen Dusche und Einstieg.

Fussbodenbelag Kunststoff spezial (pro qm)

Spezial-Kunststoffboden in Schiffsbodenoptik, inkl. Zwischenleisten Kunststoff dunkel. Statt Standard PVC-Ware, inkl. Verlegen mit Verklebung.

Glastuer fuer Dusche, transparent. Aufpreis zu Tür aus weiß lackiertem GfK-Sandwich

Glastuer fuer Dusche, transparent

2-flügeliger Wäscheschrank im Bad.

2-flügeliger Wäscheschrank mit Spiegeltüren aus resopalbeschichtetem Sperrholz gemäß Kollektion, montiert über dem Waschbecken im Bad, individuell wählbare Regalbodeneinteilungen mit rüttelfesten Glasbodenträgern. Maßanfertigung inkl. pistonfester Montage.

Duschboden TEAK

maßgefertigte Würfelgräting aus Teakholz. Unterseite mit Gummipuffern versehen.

Generator 6 Ultra 1500 upm

Vollgekapselter, wassergekühlter Dieselmotor, Leistung 5,7 KW, 3-Zylinder Dieselmotor, Hubraum 952 ccm. Getrennte Kühlsysteme für Motor und Generator. Eigene Starterbatterie 12V/70Ah. Auspuffsystem mit Vor- und Hauptschalldämpfer. Inkl. Controlpanel und Batteriehaupschalter. Zusätzliche Stahlplatte zur Verminderung von Vibrationen.

Ladegerät 12V 10A - 115/230V

Ladegerät mit I-U-Kennlinie, 10A Ladestrom, Spannungs- und Temperatursensing zur schnellen und schonenden Ladung der Batterien.

Inkl. Sicherungsautomat.

Eingang: 90 - 265 V AC 45 - 65 Hz

Gleichstrom-Ladewandler 24V-12V, 300 Watt.

Gleichstromwandler 24V-12V, 300 Watt. Galvanisch getrennt, hoher Wirkungsgrad (90 %). Dient zum Laden der 12V Starterbatterie des Generators aus dem 24V Bordnetz. Verhindert ein Entladen der Batterie bei längerem Nichtgebrauch des Generators.

Amperestundenzähler 12/24 Volt

Amperestundenzähler 12/24 Volt, 100 Ampere, digital, zur Überwachung und Bilanzierung aller elektrischen Verbraucher und zur Kontrolle des Batteriespannungszustandes.

Messwiderstand

Messwiderstand zu Amperestundenzähler.

Batterie AGM 12V 260Ah

Batterie AGM 12V 260Ah, zyklentest und wartungsfrei. Speziell geeignet für die Anforderungen in Fernreisefahrzeugen.

Gesamtkapazität: 780Ah/24V

Megapulser

Megapulser für Aufbau-Batterien (erhöht die Batterie-Lebensdauer um das 3- bis 5-fache).

Ladung über Lichtmaschine

Ladung der Aufbau-Batterien über die Original-Lichtmaschine des Fahrgestelles mittels Hochleistungsdiode. Diese Spezialdiode arbeitet ohne Spannungsverluste. Somit ist ein effizientes Laden der Batterien gewährleistet.

Sinus-Wechselrichter/Ladegerät 24V DC - 230V AC , 3kW

Einbau und Anschluß eines Sinus-Wechselrichters zum Betreiben von 230V-Verbrauchern. 230V Steckdose im Bereich der Sitzgruppe. Dauerleistung: 3000 Watt, Spitzenleistung: 6000 Watt. Ladeteil nutzbar zum Laden der Batterien bei externer Versorgung der 230V Verbraucher. Ladeleistung: 70A, Ladecharakteristik I-U.

Gleichstromwandler 24V-12V, 360 Watt.

Gleichstromwandler 24V-12V, 360 Watt. Galvanisch getrennt, hoher Wirkungsgrad (85 %).

Solarmodul

Solarmodul á 240 Watt, 24V DC, monokristallin.

Gesamtleistung: 960 Watt peak

Solarregler, 80A

Solarregler, speziell für hohe Leistungen. MPPT System zur optimalen Leistungsausbeute.

Kühlkompressor Kühlschrank

Korpus für Kühlschrank

Korpus für den ACTION MOBIL-Kühlschrank aus GfK- Sandwichpaneelen. Wandstärke 60 mm. Inkl. Tür, Silikondichtungen, Edelstahlbeschläge.

Kühlkompressor Tiefkühlung

Korpus für Tiefkühlung

Korpus für die ACTION MOBIL-Tiefkühltruhe aus GfK- Sandwichpaneelen. Wandstärke 90 mm. Inkl. Deckel, Silikondichtungen, Edelstahlbeschläge.

Digitalsteuerung

Aufpreis für externe Digitalsteuerung mit Temperatur- anzeige.

Autoradio

FM/AM-Tuner mit CD-Laufwerk, AUX-Eingang und 2 2-Wege-Lautsprechern. Inkl. Aussenantenne auf empfangsoptimierender Stahlplatte

LED TV SAMSUNG 22"

SAMSUNG-TV mit Eingängen für Video und RGB. Infrarot-Fernbedienung. Montiert auf Konsole. Anschluß an die Stromversorgung des Aufbaus.

Satelliten-TV-Empfangsanlage 85cm

Satelliten-TV-Empfangsanlage, bestehend aus: Satellitenempfänger, automatisch selbstaufstellende und selbstjustierende Antenne und Steuerpaneel, Verbindungskabel. Inkl. Montage und elektrischer Installation.

Klimaanlage Telair 7000

Klimaanlage für den Schlafraum. Gesplittete Ausführung mit Kondensator/Kompressor unter dem Bett (niedriger Schwerpunkt) und Verdampfer mit flacher Bauform auf dem Dach im Bettbereich. Kälteleistung 2,1 KW (7.200 BTU), Heizleistung 1 KW (220 Volt).

Rückfahrkamera 6"-Color

Zentraler Lichtschalter

Kippschalter im Eingangsbereich zum gemeinsamen Ausschalten aller Lichter im Aufbau.

Xelogen-Schwanenhals-Leseleuchte 10 Watt

Xelogen-Leuchtmittel: 28V 10W.

Verstellbar durch Schwanenhals.

Schalter im Gehäuse eingebaut. Leitungen in verdeckten Kabelkanälen verlegt., angeschlossen an das Bordnetz.

Außenscheinwerfer LED

Außenscheinwerfer LED, montiert an der rechten und linken Seite des Aufbaus sowie hinten. Schalter dazu montiert im Kontrollpanel des Aufbaus. Die Lampen werden geschützt zwischen die Rammschutzrohre montiert, die an dieser Stelle unterbrochen sind.

Alarmanlage

Alarmanlage mit Kontaktschalter für die Eingangstür zum Aufbau, Kontaktschalter für 2 Stauraumklappen und 2 Kontaktschaltern für die Fahrerhaustüren.

Propangaswarner

als Ergänzung zur Alarmanlage im Aufbau. Montiert in Bodennähe. Inkl. Verkabelung und Trittschutz.

Kohlenmonoxydwarner

als Ergänzung zur Alarmanlage im Aufbau. Montiert im Schlafbereich.

Frischwassertank 760 Liter

Druckwasserpumpe 12/24 Volt,

Trinkwasserentkeimungsanlage SEAGULL X2B

Außenduschan Anschluß

Sealand Spül-Toilette

Toilettentank ca. 63 Liter

Toilettentank aus GfK-Sandwichpaneelen, Inhalt ca. 80 Liter, unter der Toilette montiert. Tankentleerung mit 3"-Tankschieber, inkl. VDO-Präzisionsmessung. Tankschieber beheizt (Bei Einbau einer Warmwasserheizung).

Toilettenbürste.

Montiert an der Wand neben der Toilette.

Toilettenpapierhalter.

Montiert an der Wand neben der Toilette.

Vacuum-Entlüfter für Toilettentank

Montage und Anschluß eines Lüfters zur aktiven Entlüftung des Fäkalientanks.

Entleerungsschlauch 3" für Abwasser bzw. Fäkalien

Flexibler Schlauch mit Bajonettanschluß für 3" Entleerungsventile. Untergebracht in einem Kunststoff-Rohr unter dem Aufbau.

Abwassertank 190 Liter

Abwassertank aus GfK-Sandwichpaneelen, Inhalt ca. 140 Liter, unter dem Kabinenboden montiert. Tankentleerung mit Kugelhahn, inkl. VDO-Präzisionsmessung.

A-5760 Saalfelden, Leogangerstr. 53, Tel.: +43-6582/72712-0, Fax.: -9. Bankverbindung:
Raika Saalfelden, Kto.-Nr.: 15297, BLZ 35053, SWIFT: RVSAAT2S053, FN.: 28777w, UID.:

ATU33651900

Warmwasserheizsystem Diesel 5KW

Wandheizkörper Bad.

Heizkörper Schlafzimmer.

Fussbodenheizung

Elektro-Zusatzheizung, 230V / 1.000/2.000 Watt

Motorvorwärmung

Frostsicherung Abwassertank

Beheizung des Abwassers sowie des außenliegenden Entleerungsschiebers über das Warmwasserheizsystem. Heizrohre isoliert und geschützt gegen Steinschlag und Vandalismus.

Abwasserpumpe.

Zerhackerpumpe mit hoher Leistung. Angeschlossen an den Grau- und Toilettentank. Dient zum Entleeren des Abwassertanks (zusätzlich zur Standard-Entleerung) bzw. zum Spülen und Reinigen des Toilettentanks. Inkl. Elektroinstallation mit zusätzlichem Sicherungsautomaten.

Reserveradhalterung Rückwand.

Sicherheits-Teleskopleiter, ausgefahrene Länge 330 cm

universelle Anwendung, pistenfest untergebracht in spezieller Halterung im hinteren Stauraum.

Kanisterhalter für 2 x 20 L Reservekanister

Halterung aus Bandstahl, schwarz lackiert.

Montiert unter dem Kofferaufbau.

Mit Bohrung zum Anbringen eines Bügelschosses.

Feuerschutz-Set, bestehend aus:

1 x CO2-Löschler für Brände im Innenraum, 1 x Pulverlöschler 6 kg, für Brände in den von Außen zugänglichen Technikstauräumen, 1 x Löschdecke ca. 100x100 cm, Montiert an geeigneter Stelle im Aufbau oder im Fahrerhaus in stabiler Halterung mit Spanngurt.

Rammschutzrohre Aufbau

Rammschutzrohre aus geschliffenem Edelstahl, seitlich des Aufbaus montiert. Hergestellt aus Edelstahl- Rundrohren 54 mm.

ACTION MOBIL-Motorradlift.

Hergestellt aus verzinktem Stahl. Führungsschienen aus Edelstahl, montiert am Aufbau. Die Führung erfolgt mittels Präzisionsrollenlagern. Hebe- und Senkvorgang erfolgt mittels Industrie-Hydraulikzylinder. Bedienung erfolgt über Funkfernbedienung. Inkl. Nothandpumpe. Die Befestigung des Motorrads erfolgt mit einer speziellen Klemme für das Vorderrad sowie mit Spanngurten. Ausgelegt für eine Last von ca. 200kg, höhere Lasten auf Anfrage

A-5760 Saalfelden, Leogangerstr. 53, Tel.: +43-6582/72712-0, Fax.: -9. Bankverbindung:
Raika Saalfelden, Kto.-Nr.: 15297, BLZ 35053, SWIFT: RVSAAT2S053, FN.: 28777w, UID.:

ATU33651900