

ACTION MOBIL 3/2009

EXPEDITIONSMOBILE / ALL WHEEL MOTORHOMES / VÉHICULES D'EXPEDITION

Dieses Journal informiert
über wichtige Themen,
neue Modelle und
Events rund um:

ACTION MOBIL
BUILT IN AUSTRIA
DRIVEN IN THE WORLD!

WELTREISEMOBILE
DER SONDERKLASSE.



Das Spitzenmodell mit neuem Gesicht!

GLOBECRUISER SC




1 Microwelle, Backofen, Geschirrspüler 2 Komfortdusche, Handtuchtrockner, Doppelbett 4 getrennter Sanitärbereich und Keramiktoilette 5 ACTION MOBIL Kühlschrank 6 Waschmaschine



ACTION MOBIL

TECHNIK die ankommt!

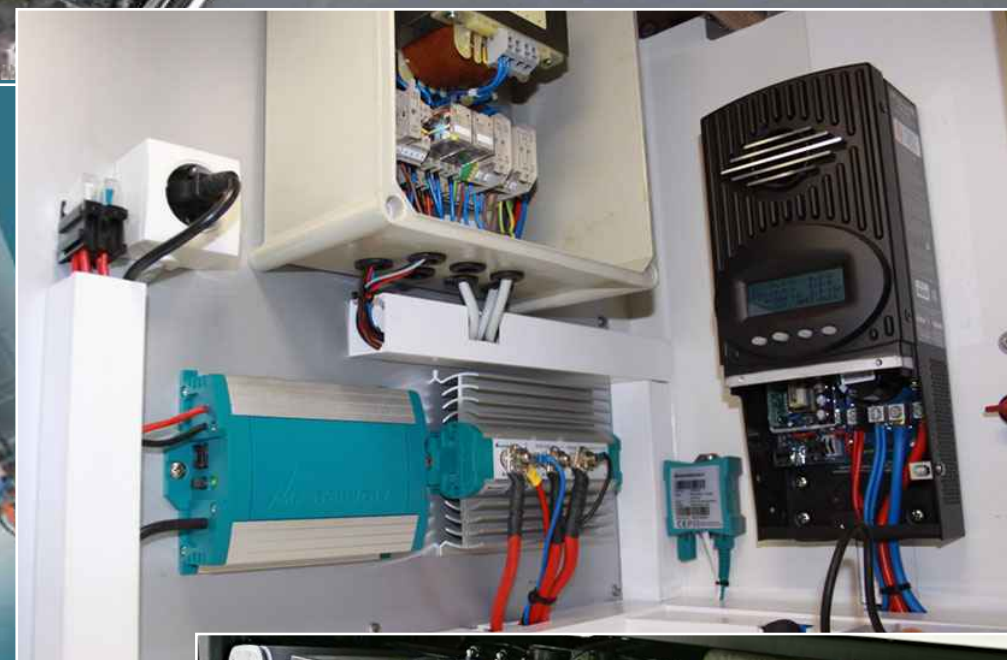

Die technischen Systeme die bei ACTION MOBIL zur Anwendung kommen sind erprobt und entsprechen dem letzten Stand der Dinge.

Motorrad- und Reifenlifte werden mit Hydraulikantrieb ausgestattet und lassen sich mühelos bedienen.

Die Heizsysteme können mit Diesel und mit Strom betrieben werden. Aus Sicherheitsgründen sind die Geräte zweifach vorhanden.

Die aufwändige Elektroinstallation garantiert maximale Sicherheit und Effizienz bei der Solarladung.

Eine liebenswerte Spielerei:
Mit Hilfe einer Fernbedienung kann die Glasbeleuchtung in der Verbindungstüre zum Schlaf- und Sanitärraum je nach Stimmung gewechselt werden!

Ein leistungsstarker Stromerzeuger sorgt für die autarke Energieversorgung.



GLOBECRUISER SC

ACTION MOBIL

of AUSTRIA



GmbH & Co.KG

Fahrzeugaufbauten fürs Gelände - Expeditions-Aufbauten - Spezialaufbauten für Wissenschaft und Forschung - Handel mit technischer Ausrüstung

ACTION MOBIL *GLOBECRUISER SC*



ACTION MOBIL *GLOBECRUISER SC*

Technische Daten:

Fahrgestell SCANIA R 420 CB6x6HHZ

SCANIA Reihen-6-Zylinder Turbodiesel
Hubraum 11.705 ccm
Motorleistung 309 kW/420 PS Euro 4
Automatikgetriebe mit Retarder
Verteilergetriebe mit Geländeuntersetzung
zuschaltbarer Allradantrieb mit getrennt schaltbarer Längssperre
Differentialsperre für Vorder- und Hinterachse
Trommelbremsen für Vorder- und Hinterachse mit ABS (Antiblockiersystem)
komfortable Parabelfederung mit langen Federwegen vorn, Blattfederung hinten
Bereifung 14.00 R 20 Michelin XZL, schlauchlos
ACTION MOBIL-Dieseltankanlage 820 Liter. Massive Schutzvorrichtung aus dickwandigem
Riffelblech-Aluminium für die Tankanlage
beheizter Diesel-Vorfilter mit Wasserabscheider
Luftgefederte Ledersitze mit Lendenwirbelstütze, Armlehne und Sitzheizung.
Mittelsitz, Lederausstattung usw. auf Wunsch
Satelliten-Navigationsgerät GARMIN + TOURATECH,
Klimaautomatik

ACTION MOBIL-Aufbau *GLOBECRUISER SC*

Rahmen:

Zwischenrahmenkonstruktion mit Pendellagern zur freien Verwindung des Fahrgestells.

Durchstiegsverbindung:

Durchstieg in das Fahrerhaus mit trennbarem, flexiblem und isoliertem Balg. Lichte Höhe der Durchstiegsöffnung 1.010 mm.

ACTION MOBIL-Aufbaubeschreibung

Länge:	6.500 mm
Breite:	2.470 mm
Innenhöhe nach Kundenwunsch, hier:	2.000 mm

Kabinenkonstruktion: rahmenloses Sandwich,
Wandstärkel 61 mm, GfK-Deckschichten innen 2 mm
und außen 3 mm mit Gewebeverstärkung (Rückwand

bei Verstärkung abweichend aufgebaut).

Isolationsschaum: PU-Schaum, HD-Ausführung für hohe Beanspruchung

Kantenverklebung mit 3 mm GfK-Formteilen und Randleisten und zusätzlichen Überlappungen.

Fenster:

Eigenkonstruktion mit kältebrückenfreiem Rahmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GfK). Doppelverglaste Hartglas-Verbundscheibe. Durchwurffhemmend.

Karosseriebündiger Einbau mit umlaufender

Hohlprofilabdichtung, massive Verschlüsse und Aussteller

sowie Edelstahlscharnier. Inkl. Fliegenschutzrollo und

alubedampftem, isolierendem Sichtschutzrollo. Elektrischer Antrieb

sowie abweichende Glasvarianten auf Wunsch.

Eingangstür, Stauraumklappen, Lüfter:

ACTION MOBIL-Einstiegstüre mit integrierter, oben angeschlagener Klappe. Stärke 61 mm. Ausführung mit

doppelten GfK-Stufenzargen. Abdichtung mit PVC-

Doppellippendichtung. 3-Punktverriegelung mit massivem Treibstangenschloss. Hochwertiger

Sicherheitsschließzylinder mit integriertem Staubschutz

im Einschlüsselsystem. Zusätzlich

ist das Schloss mit Aluminiumstaubschutzklappe

gesichert. Alle Beschläge in Edelstahl V2A.

Stauraumklappen mit Gasfederunterstützung (Edelstahl)

ACTION MOBIL-Dachausstiegsklappe aus GfK-

Sandwich, inkl. Moskitonetz. Kältebrückenfrei,

hochisoliert und begehrbar. Größe nach Wunsch (ca. 0,8 – 1 m²)

Yachtluke im Sanitärbereich. Öffnungswinkel 180°

Innenausbau der Kabine

Stauraumwände, Tür zum Sanitärraum, Sitztruhen, Sanitärzelle, Kühlschrankkorpus sowie Unterschrank in der Sanitärzelle aus GfK-Sandwichpaneelen. Waschbecken für das Bad in Haushaltsqualität. Inkl. großdimensioniertem Haushaltssiphon.

Möbelausbau

aus hochwertigem Sperrholz, beschichtet mit Resopaloberflächen im Aluminiumdesign.

Küchenblock mit Schubladen auf doppelkugelgelagerten Vollauszügen. Arbeitsplatte aus Edelstahl.

3-flammiger Gasherd und Elektrobackofen sowie Spüle aus Edelstahl, Küchenarmatur in Haushaltsqualität nach Wunsch.

Hochschrank im Anschluß an den Küchenblock mit integrierten, eigengefertigten ACTION MOBIL-Kühlschränken sowie eigengefertigter ACTION MOBIL-Tiefkühltruhe.

2-flügeliger Wäscheschrank mit Spiegeltüren, montiert über dem Waschbecken im Bad, individuell einstellbare Regalbodeneinteilungen mit rüttelfesten Bodenträgern.

Waschtisch im Bad aus CORIAN

2 Keiderschränke mit Innenfächern, Wäscheschrank im Schlafraum.

Ablagen im Bereich der Sitzgruppe bzw. im Bettbereich aus Massivholz. Geeignet für die Unterbringung von Büchern, Landkarten, Schreib- und Kleinutensilien.

Sitztruhenkonstruktion mit Klappdeckel und Rückenauflagepolsterung. Materialzusammensetzung und Stärke der Schaumstoffauflagen erfolgt nach Kundenwunsch inkl. Polsterarbeiten. Wollstoff nach Wahl höchster Qualität. Glasfaserverstärkte Bodenbeläge für höchste Beanspruchung, inkl. Verlegearbeiten, inkl. Sockelleisten. Auf Wunsch auch Leder oder Alcantara lieferbar.

TECHNIK:

Heizungssystem - Warmwasseraufbereitung

Warmwasserheizungssystem mit 5 KW Leistung,

2-stufige Elektroheizung 1 bzw. 2 KW,

Edelstahlboiler Inhalt ca. 40 Liter mit integrierter Elektroheizpatrone - 750 Watt

Fußbodenheizung, Wandplattenheizung und

Convektoren, Wärmetauscher zur Nutzung der Motorabwärme. Installiert mit getrennten

Heizkreisläufen und mit Vorlaufthermostaten gesteuert.

Frostsicherung des/der Abwassertanks. Wandheizkörper (Handtuchhalter) im Bad. Getrennt regulier- bzw. abschaltbar. Motorvorwärmung. Wochenprogrammuhr.

Klimaanlage für den Aufbau inkl. integrierter Zusatzheizung

Wassertank 800 Liter, frostgeschützt.

2 x Wasserpumpe mit Sensortechnologie, Leistung 17 Liter pro Minute. Außenduschanschluß mit Mischarmatur.

Trinkwasserentkeimungsanlage

Wasserspülungstoilette aus Porzellan, Fäkalientank 80 Liter

Miele Waschtrockner

Geschirrspülmaschine

Satellitenantenne mit Twin-Receiver. Samsung HD-ready 22" im Wohnraum.

Stromversorgung - Überwachung

Kontrollinstrumente,
FI-Personenschutz,
Schalter in Haushaltsqualität,
Steckdosen 12V und 24V Gleichstrom
Steckdosen 220 Volt Wechselstrom 50 Hz,
220V Sicherungsautomaten 16A,
Umrüstungen am Basisfahrzeug,
Batterieinstallation mit Hauptsicherung und Trennschalter
Sicherungsautomaten für 12V und 24V.
Gleichstromwandler 24V-12V, 360 Watt.
Batteriekapazität 810 Ah

Solaranlage 4 x 240 Watt

Batteriecomputer

Vollautomatisches Ladegerät, Leistung 24V/70A. IUoUo-Ladecharakteristik.
Inkl. Temperatursensor.

Sinus-Wechselrichter für den Betrieb von Computern, Laserdruckern etc. Leistung 3.000 Watt

LCD-Innen-/Außenthermometer.

Beleuchtung:

Halogen-Einbaustrahler in Edelstahl, Schwanenhalsleuchte inkl. Leuchtmittel G4, sowie
Energiesparlampen für die Außenstauräume. Aufbau-Halogenstrahler aus gebürstetem
Edelstahl.

Weiters:

Aluminium-Stauraumbehälter hinter den Hinterrädern montiert.
Treibstangenschloß mit 3-Punkt-Verriegelung. Schlüssel gleichsperrend mit Aufbauschlössern.
Sandblechhalterung aus Edelstahlformrohren, abschließbar (Vorhängeschlösser gleichsperrend
mit Aufbauschlössern). 4 Sandbleche.
Rammschutzrohre aus geschliffenem Edelstahl, seitlich
der Kabine montiert.
Dachbeplankung mit Aluriffelblech

Abmessungen und Gewichte:

Länge: 9.160 mm (ohne Motorradträger, sonst + 860mm)
Breite: 2.470 mm
Höhe: 3.660 mm